

カーセキュリティシステムや車内置き去り防止安全装置などのDC12V対応品に追加することにより24V車両で
使用することができます。1系統の電源電圧変換ができるコンバーターです。

同梱物




BEE-24DC本体



5Aヒューズ付
ハーネス

- ・取扱、取付説明書(本書)
- ・保証書

信号系統図

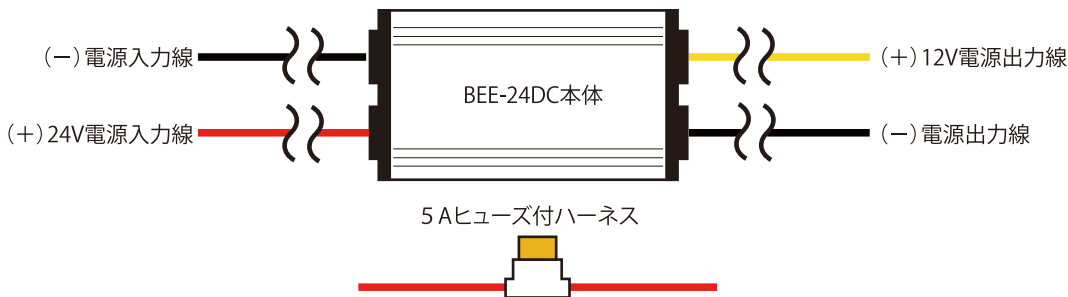

【配線の長さ】

- (+) 24V電源入力線:130mm
- (-) 電源入力線:130mm
- (+) 12V電源出力線:130mm
- (-) 電源出力線:130mm
- 5Aヒューズ付ハーネス:150mm



ヒント

- 配線は、必要があれば延長して接続してください。
延長する配線は、0.75sq(AWG18)以上の太さのあるもの
をご利用ください。




注意

- (+) 24V電源入力線を車両の電源線に接続する際は、接続箇所から30cm以内に付属の5Aヒューズ付ハーネスを接続してください。
- 接続するカーセキュリティシステムや車内置き去り防止安全装置などの(-) 電源入力線は、必ず本製品の(-) 電源出力線と接続してください。車両のボディアースと接続すると、正常に動作しない場合があります。
- 電圧変動のある制御線には接続しないでください。

接続全体図

例) ワンタッチカーセキュリティ BEE737-Sと接続する場合

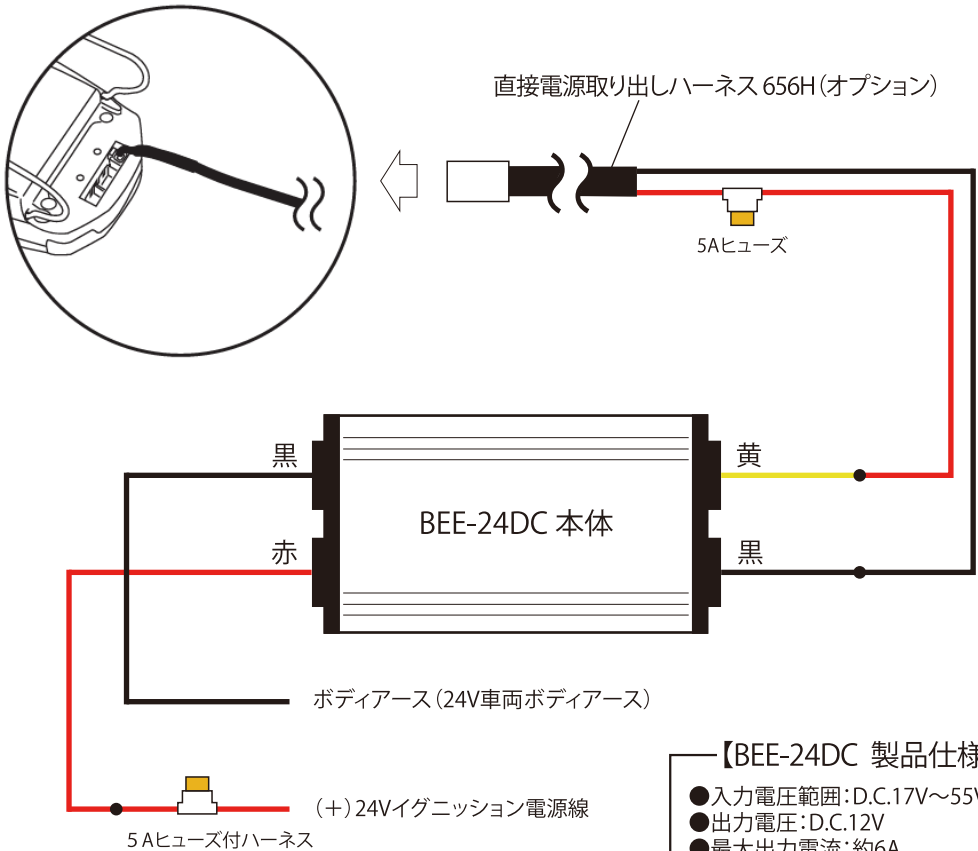



【BEE-24DC 製品仕様】

- 入力電圧範囲: D.C. 17V~55V
- 出力電圧: D.C. 12V
- 最大出力電流: 約6A
- 使用周囲温度: -40℃~+85℃



注意

- 配線の接続は、接触不良や断線が無いように注意して行ってください。配線の被覆を剥ぎ、ハンダ付けを推奨しています。
- 接続箇所は絶縁テープで絶縁処理してください。



絶縁テープ



警告

- 製品仕様以上の電圧、電流を必要とする機器は、接続しないでください。故障、火災、感電の原因になります。
- 電源取得先には、必ずヒューズを接続してください。