

ホーネットAI防犯カメラ

不審な侵入者をAIが検知してアラーム音で威嚇!スマホに通知!
「コラー!」と声で威嚇できる音声スピーカー搭載の最新モデル!

「安心と安全を次の世代に」
KATO-DENKI




製品紹介動画



HC-202BX 500万画素



スマホ連動型防犯カメラ

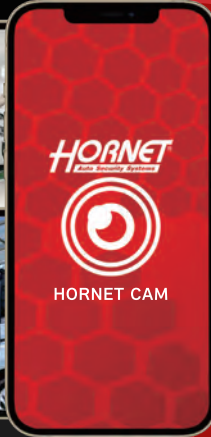

HORNET CAM 専用アプリ



App Store



Google Play



HC-220DX 500万画素



HC-220DH 200万画素

AI自動検知・威嚇

侵入者の動きをAIが検知!

- ①アラーム音による威嚇
- ②アプリにプッシュ通知



ライブ映像確認

ライブ映像をいつでも確認!
再生・録画・スナップショット
撮影ができます。



カメラを遠隔操作

左右・上下・ズーム(PTZ)
操作で見たいポイントにカメラ
を動かすことができます。



動画再生

保存した動画や画像を日時順
で選んで再生できます。



AI防犯カメラ

自宅駐車場、ガレージに設置してスマホから監視したい方にオススメ!

ホーネット防犯カメラ HC-220シリーズ

HC-220DX (500万画素)

JANコード:4514825220421

オープン価格

HC-220DH (200万画素)

JANコード:4514825220483

オープン価格



車載対応
走行中・駐車中
録画可能



32GB 付属
最大256GB
使用可能

防塵防水IP66
耐衝撃保護等級IK10
アラーム音、音声対応



製品サイト

形状:ドーム型
解像度:500万画素(2560×1920)フルハイビジョン
:200万画素(1920×1080)フルハイビジョン
レンズ:26°~90°/2.7~13.5mm
パンチルト:水平0°~355°、垂直0°~90°
ズーム:9倍ズーム(5倍光学ズーム・4倍デジタルズーム)
音声録音・音声出力:マイク内蔵・外付けスピーカー付属
フレームレート:1~30fps(西日本/60Hz)、1~25fps(東日本/50Hz)
記録媒体:32GB microSDカード(付属)
録画フォーマット:H.265+
Wi-Fi:2.4GHz対応
技術基準適合証明番号:㊞ R 210-192104

ホーネット防犯カメラ HC-202シリーズ

HC-202BX (500万画素)

JANコード:4514825202243

オープン価格



32GB 付属
最大256GB
使用可能

防塵防水IP66
耐衝撃保護等級IK10
アラーム音、音声対応



製品サイト

形状:パレット型
解像度:500万画素(2560×1920)フルハイビジョン
レンズ:26°~90°/2.8~12mm
パンチルト:水平0°~260°、垂直5°~60°
ズーム:9倍ズーム(5倍光学ズーム・4倍デジタルズーム)
音声録音・音声出力:マイク内蔵・外付けスピーカー付属
フレームレート:1~30fps(西日本/60Hz)、1~25fps(東日本/50Hz)
記録媒体:32GB microSDカード(付属)
録画フォーマット:H.265+
Wi-Fi:2.4GHz対応
技術基準適合証明番号:㊞ R 210-192101

HORNET
Auto Security Systems

ソーラーパネル式 AI 防犯カメラ

多彩な録画機能、スマホ(専用アプリ)から映像の確認・再生、カメラ操作ができる!


ソーラーパネル充電式採用!

電源が得られない場所でも設置が可能です。
6W ソーラーパネル
高容量バッテリー (15,000mAh)




400万画素 (フルハイビジョン)

4倍デジタルズームで鮮明な映像を確認できます。

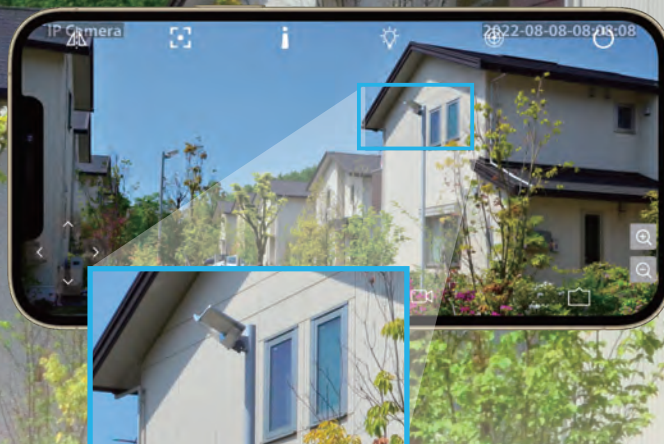

人体感知センサー搭載!

動き、人型を検知することができます。
省エネ設計を実現

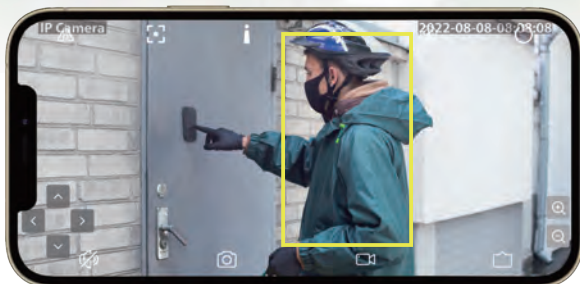

※画像はイメージです。

防塵防水 IP65 を取得

台風などの激しい雨でも浸水しない防水仕様
安心して屋外で使用できます。



首振り機能で水平視野は約360°

視野角 120°に加え左右に 355°、上下に 90°
動かすことができます。



ソーラーパネル式防犯カメラ

電源が確保できない場所への設置・防犯にオススメ!

ホーネット防犯カメラ HC-216BX (400万画素)

JANコード: 4514825216226

オープン価格



microSD
XC

32GB 付属
最大128GB
使用可能

内蔵電池搭載
15,000mAh
電源不要

防塵防水IP65
センサーライト



製品サイト

形状:ソーラーパネル式ドーム型

内蔵バッテリー:15,000mAh

ソーラーパネル:6W

センサー:PIRセンサー(人感センサー)

解像度:400万画素(2,592×1,520)フルハイビジョン

レンズ:(90°/3.6mm)

パンチルト:水平0°~355°、垂直0°~90°

ズーム:4倍デジタルズーム

音声録音・音声出力:マイク内蔵・スピーカー内蔵

フレームレート:1~30fps(西日本/60Hz)、1~25fps(東日本/50Hz)

記録媒体:32GB microSDカード(付属)

録画フォーマット:H.265+

Wi-Fi:2.4GHz対応

技術基準適合証明番号: [R]210-192104



不法侵入
敷地内への不法侵入



下見・物色
犯行前に入念な下見

住宅やガレージ、駐車場を常に録画し、侵入する不審者をAIヒューマノイドセンサーが検知して**アラーム音**で威嚇、同時に**スマホに通知**して車両の異常をすばやく知らせます。



アイコン説明

- | | | | |
|--|-----------------|--|--------------------|
| | 水平反転、垂直反転 | | 手動録画 (映像保存) |
| | フォーカス調整 | | 画質変更 (高画質HD/低画質SD) |
| | プリセット巡航設定 | | カメラコントロール |
| | 夜間モード設定 | | |
| | 知的トラッキング (自動追尾) | | |
| | ライブ映像終了 | | ズームイン、ズームアウト |
| | 音声設定ON/OFF | | |
| | スナップショット (画像保存) | | |

※HC-216BXは、一部使用できない機能があります。

防犯カメラ設置例

YouTube



操作方法など動画を
ご覧いただけます。



ソーラーパネル式ドーム型 HC-216BX (400万画素)



ドーム型 HC-220DH (200万画素)



外出中でもカメラコントロール
で室内全体を見渡せます。

バレット型 HC-202BX (500万画素)

カメラが不審者を自動追尾します。
監視力が高く犯罪抑止効果抜群!



不審者が近づくセンサー
ライト(LED)が点灯して威嚇
します。

ドーム型 (500万画素) HC-220DX



車載対応
走行中・駐車中
録画可能

【車載対応】
走行中録画やカーセキュリティ連動
による警報時録画が可能です。

高圧縮フォーマットH.265+により
長時間の録画データを保存できます。
microSDカード256GB (別売) まで対応



※画像はイメージです。

主要装備／仕様一覧表

※本仕様一覧表の内容は性能向上等のため、予告なく変更する場合があります。

				
型式	HC-220DX	HC-220DH	HC-202BX	HC-216BX
不審者の動きを検知	動体検知(A I ヒューマノイドセンサー)	動体検知(A I ヒューマノイドセンサー)	動体検知(A I ヒューマノイドセンサー)	動体検知(A I ヒューマノイドセンサー)
不審者追尾	カメラが左右に動き自動追尾	カメラが左右に動き自動追尾	カメラが左右に動き自動追尾	なし(手で操作可能)
不審者への威嚇	アラーム音(約90dB)	アラーム音(約90dB)	アラーム音(約90dB)	センサーライト(1分間)
録画保存期間	常時録画(約6日間/10fps) 動体検知時録画(1カ月以上)	常時録画(約12日間/10fps) 動体検知時録画(1カ月以上)	常時録画(約6日間/10fps) 動体検知時録画(1カ月以上)	常時録画(約6日間/10fps) 動体検知時録画(1カ月以上)
価格	オープン	オープン	オープン	オープン
想定売価	38,280円(税込)	32,780円(税込)	38,280円(税込)	38,280円(税込)
形状	ドーム型	ドーム型	バレット型	ソーラーパネル式ドーム型
解像度	500万画素(2,560×1,920)	200万画素(1,920×1,080)	500万画素(2,560×1,920)	400万画素(2,592×1,520)
ズーム	9倍(5倍光学ズーム、4倍デジタルズーム)	9倍(5倍光学ズーム、4倍デジタルズーム)	9倍(5倍光学ズーム、4倍デジタルズーム)	4倍デジタルズーム
レンズ	レンズ(26～90°/2.7～13.5mm)	レンズ(26～90°/2.7～13.5mm)	レンズ(26～90°/2.8～12mm)	レンズ(90°/3.6mm)
赤外線LED	2個(飛距離約20m)	2個(飛距離約20m)	4個(飛距離約40m)	4個(飛距離約40m)
ビットレート	32～6,144kbbs	32～6,144kbbs	32～6,144kbbs	32～6,144kbbs
想定設置場所	屋内、屋外(天井)	屋内、屋外(天井)	屋内、屋外(壁)	屋内、屋外(壁)
防塵防水	IP66	IP66	IP66	IP65
耐衝撃保護等級	IK10	IK10	IK10	—
スピーカー	アラーム音、オリジナル音、声による威嚇	アラーム音、オリジナル音、声による威嚇	アラーム音、オリジナル音、声による威嚇	設定音のみ
マイク	録音あり	録音あり	録音あり	録音あり
Wi-Fi接続	無線、有線共に可(2.4GHz)	無線、有線共に可(2.4GHz)	無線、有線共に可(2.4GHz)	無線のみ(2.4GHz)
APモード	ダイレクトWi-Fi接続(10m)	ダイレクトWi-Fi接続(10m)	ダイレクトWi-Fi接続(10m)	ダイレクトWi-Fi接続(10m)
フレームレート	1～30fps(60Hz)、1～25fps(50Hz)	1～30fps(60Hz)、1～25fps(50Hz)	1～30fps(60Hz)、1～25fps(50Hz)	1～30fps(60Hz)、1～25fps(50Hz)
パンチルト	水平0～355°、垂直0～90°	水平0～355°、垂直0～90°	水平0～260°、垂直5～60°	水平0～355°、垂直0～90°
記録媒体	microSDカード(32GB/H.265+)付属 (最大256GBまで対応)	microSDカード(32GB/H.265+)付属 (最大256GBまで対応)	microSDカード(32GB/H.265+)付属 (最大256GBまで対応)	microSDカード(32GB/H.265+)付属 (最大128GBまで対応)
電源取得方法	家庭用コンセント(AC100V)	家庭用コンセント(AC100V)	家庭用コンセント(AC100V)	ソーラーパネル充電 (内蔵バッテリー15,000mAh)
動作環境温度	－30℃～＋70℃	－30℃～＋70℃	－30℃～＋70℃	0℃～＋55℃
技術基準適合証明番号	 R 210-192104	 R 210-192104	 R 210-192101	 R 210-192104

セキュリティラウンジ

あんしん
サポート+

月々330円で最大15万円のサポートが受けられるプレミアム会員サービスです

サポート
1

製品交換に伴う脱着工事サポート

最大5万円

メーカー保証期間内であっても、セキュリティが壊れた場合、脱着工賃が実費かかります。

工賃の目安 1万円～3万円

サポート
2

お見舞金

最大5万円

事故や車上荒らしてセキュリティが壊れてしまうことも…

金額の目安 4万円～10万円(工賃含む)

サポート
3

新規購入サポート

最大5万円

車のお乗換え時など、新しくセキュリティを買い換える時に…

金額の目安 4万円～10万円(工賃含む)



■製造発売元 **KATO-DENKI**

加藤電機株式会社 〒475-8574 愛知県半田市花園町 6-28-10 <https://www.kato-denki.com>

(一社) 全国自動車用品工業会正会員 (公社) 日本防犯設備協会正会員 愛知県セルフガード協会正会員 全国防犯 CSR 推進会議正会員

HORNET®、システム名、製品名は加藤電機株式会社の登録商標または商標です。本書に記載の会社名、システム名、製品名は各社の登録商標または商標です。日本語、外国語を問わず、いかなる形式でも本書の一部もしくは全部の複製、無断での転載・複写をお断りいたします。本カタログ掲載の内容は、製品改良・改善のため予告なく変更する場合があります。©2025 KATO-DENKI, Inc. All rights reserved.