運転手さんへお渡しください

ホーネット車内置き去り防止安全装置の使い方がすぐ分かる!

クイックガイド

運転手さんが乗車時と降車時に行っていただくことを カンタンに分かりやすくご紹介します。



はじめてお使いになる前にお読みください。

乗車時の操作方法

降車時の操作方法

KATO-DENKI

乗車時の操作方法①

自動検知式による車内センサーが作動していますので解除してから乗車します。 解除方法は二通りあります。

リモコンで解除する

乗車する前にセンサー用リモコン(黒)の ず ボタンを押します。 確認音が鳴り車内センサーが解除した後にドアを開けてエンジン始動します。



エンジン始動で解除する

ドアを開けてエンジンを始動(イグニッションON)します。 確認音が鳴り車内センサーが解除します。



⚠ 注意

ドアを開けた時に車内センサーが検知して車外アラームが鳴る場合がありますが、エンジンを始動することで車外アラームも止まります。

乗車時の操作方法②

エンジンを始動したら、ステイタスディスプレーをチェックします。



ステイタスディスプレーは、3種類あります。青色LEDとボタンが 分かれているタイプは、点灯確認後に確認ボタンを押します。








ステイタスディスプレ



ステイタスディスプレ



ボタン

※画像はイメージです。

正常時

青色LEDが点灯していれば、安全装置は正常に動作しています。

青色LED点灯



青色LED点灯



青色LED点灯



ボタンを押して青色LEDを消すことができます。



イグニッションON電源の変動が大きい車種の場合、ボタンを押しても 青色LEDが消えない場合があります。LEDが消えなくてもガイドライン に適合していますのでご安心ください。

断線検知時

赤色LEDが点灯した場合は、安全装置が正常に動作していません。 販売店、取付店にお問い合わせしてください。

赤色LED点灯



赤色LED点灯





赤色LED点灯









- 安全装置が異常(断線検知)のまま、本製品を使用しないでください。誤作動の原因になります。
- ▶必ずメンテナンス作業を依頼し正常であることを確認してからご利用してください。

降車時の操作方法

車内を見回り、置き去りになっているお子様がいないことを確認して降車します。

エンジンを停止するとブザーが鳴りますので、車両後部のブザー停止ボタンを押します。




車内に置き去りになっているお子様がいないか全座席を確認して降車します。





ブザー停止ボタンを押さずに降車した場合は、5分後に車外アラームが鳴ります。 車両に戻りブザー停止ボタンを押して車内ブザー、車外アラームを止めます。

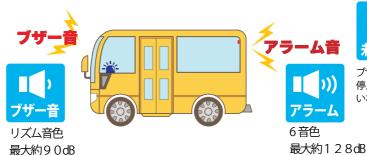



ブザー停止ボタンがエンジン 停止後5分以内に押されて いない場合に作動します。

車外アラームは、センサー用リモコン(黒)の **季**ボタンを押すことで一旦止めることができますが、5分後に鳴り始めます。必ずブザー停止ボタンで止めてください。