

ホーネット

HORNET
Auto Security Systems



商品ページ
はこちら→



車内置き去り防止安全装置

送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置

BS-350シリーズ

ガイドライン認定品



ホーネットは、車内置き去りも防止します。



加藤電機は「安心と安全を次の世代に」の企業理念のもとカーセキュリティのパイオニアとして1992年以来30年に渡り創造的な製品を開発し続け、多くのお客様のご支援により累計販売台数150万台を越えることができました。これからも自動車の盗難防止や送迎用バスの置き去り防止に貢献して参ります。

ホーネットカーセキュリティシステムは日本が批准した世界基準のUN-R116に基づく道路運送車両の保安基準第43条の5の盗難発生警報装置の技術基準（別添78）に適合しており2022年12月20日に国土交通省から発表された「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」の要件を満たし、こどもたちを守るための安全装置をいち早くご提供します。

ホーネットの最大の特徴の1つの制御装置により「降車時確認式」（ヒューマンエラー防止）と「自動検知式」（デジタルセンサーによる自動見守り）の2つの機能を兼ね備えた高度な安全装置。様々なオプションによる拡張性も魅力の一つです。

加藤電機は2021年から置き去り防止安全装置の開発に着手し、2023年1月ついに新モデルのBSシリーズが完成しました。新モデルBS-350KMは新時代にふさわしいDXデジタルトランスフォーメーション機能を搭載。車外アラーム発生時には、スマートフォンやパソコンへ自動通知できるLTE通信機能を備えており、GPSやみちびき衛星の位置情報の表示、車内温度の表示ができます。ホーネット安全装置が全国の幼稚園、保育園で日々見守りを実践されている職員、保護者全ての皆さまの一助となり、二度と痛ましい事故が発生しないようご活用いただけることを願っています。

加藤電機株式会社
代表取締役社長 加藤 学

降車時確認式 BS-350KM、BS-350KV、BS-350K

アナログによるヒューマンエラー防止

ステップ① エンジンを停止すると車内ブザー鳴動や車内音声メッセージにより車内確認を促します。（車内ブザー鳴動パターンや音声メッセージ音量を設定変更できます。）

ステップ② 運転手は車両の座席を見回り終えたらブザー停止ボタンを押して車内ブザー・音声を止めます。車内にお子様が残っていないか、忘れ物がないか再確認し降車します。



※画像はイメージです。

ステップ③ 運転手がブザー停止ボタンを押さずに降車した場合、5分後に車外アラームが鳴ります。車内確認ができていないことを音で周囲に知らせ、確認を促します。通信ユニット MC-8 (BS-350KM) は、メール送信でお知らせします。



自動検知式

BS-350J


デジタルによる見守り機能

エンジンを停止してから動作確認LED(青)が早点滅を開始します。5分後(5分、10分、15分から選択可能)に「ピッ」と確認音が1回鳴り、動作確認LED(青)が通常点滅となり、車内センサーが作動します。車内に人が残っていると車内センサーが動きや振動を検出して車外アラームを30秒間鳴らし周囲に異常を知らせます。

ON ●
自動作動



動作確認LED(青)

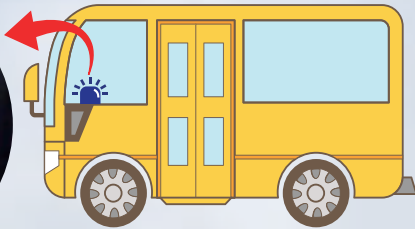

動き検知
超音波センサー

超音波センサー



振動検知
2段階衝撃センサー

2段階衝撃センサー

アラーム音

アラーム

6音色 128dB



※お子様の見守りのため、より安全な低周波超音波センサーを利用しています。
※窓はすべて閉めて、内気循環にしてください。
※純正セキュリティの超音波センサーとの併用はできません。

共通基本機能

断線検知機能

エンジン始動時に、センサーのチェックを行います。センサーが正常な場合は、LED(青)が点灯します。センサー等の断線異常を検知した時は、LED(赤)が点灯します。

断線検知



※画像はイメージです。

ブザー停止用リモコン


ブザー停止用リモコン：ブザー停止ができます。



※特定小電力リモコン
※BS-350Jは、ブザー停止用リモコンは付属されません。

メンテナンスモード

メンテナンスモードを使用することで、置き去り防止機能を一時的に動作しないように設定できます。給油や車検の際に便利です。

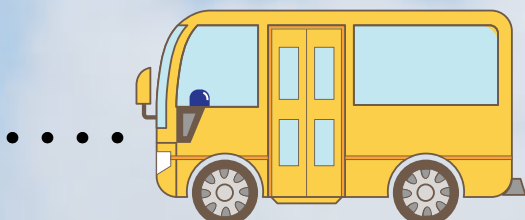


※BS-350KVは、メンテナンスモードをご利用いただけません。

センサー・管理用リモコン

管理用リモコン(赤)：ブザー停止から各種設定
センサーの作動/解除

センサー用リモコン(黒)：センサーの作動/解除



管理用リモコン(赤)



センサー用リモコン(黒)

特小
20m
リモコン

※特定小電力リモコン
※BS-350KV、BS-350KM、BS-350Kは、センサー用リモコン(黒)は付属されません。

BS-350KM 「降車時確認式」+「通信機能付」

車内の置き去りをスマホに通知！緊急通報機能を搭載したガイドライン認定品！

ガイドライン認定品
認定番号 A-027



ホーネット車内置き去り防止安全装置 (降車時確認式 / 緊急通報付)

BS-350KM

希望小売価格：99,880 円 (税込)

【初期登録料 3,300 円 (税込) および 3 カ月分の通信料含む (1,980 円 (税込)/月)】

JAN コード：4514825350135

※設置工事費別途



専用ステッカー 1 枚付属

緊急通報機能を標準装備したモデル。降車時確認式、共通基本機能に加え、車内置き去りが発生した際に手元のスマートフォンやパソコンにメール通知できます。運用画面から位置情報、車内温度情報が確認できます。

標準機能 動作保証温度：-40℃～+85℃ (通信ユニットは-30℃～+70℃)



ブザー音



未確認検知



アラーム



特小
20m
リモコン



断線検知



メール



GPS

MAMORIA®GPS

通信ユニット (緊急通報 / 通信サービス)

緊急通報機能

置き去りを検知して車外アラームが鳴るとあらかじめ登録した最大 5 ヶ所のメールアドレスに送信されます。車内の温度情報、位置情報が運用画面の地図上に表示されますので、離れていても安心して見守りができます。

MAMORIA®GPS

メール送信



(最大 5 カ所)



BS-350KM には、初期登録料と 3 カ月分の通信料が含まれています。緊急通報機能 (通信サービス) 3 カ月無料でご利用いただけます。ご利用の開始には、下記の 2 次元コードから通信サービスの申し込みが必要です。

緊急通報機能・通信サービスのご利用開始は、下記の方法で申し込みください。

BS-350KM の通信ユニット MC-8 緊急通報機能 (通信サービス) ご利用開始申し込みの流れ

- ① 2次元コードを読み取り申し込みサイトにアクセスします。
 - ② セキュリティラウンジオンラインショップの会員登録をします。
 - ③ 通信ユニット MC-8 緊急通報機能ご利用開始申込をします。
 - ④ 管理サイト URL、ユーザー ID、パスワードが後日メールで届きます。
 - ⑤ 管理サイトにログインしてご利用開始できます。
- ※ 4 カ月目以降のご利用は、セキュリティラウンジオンラインショップにて、通信 1 年プランもしくは 3 年プランをお買い求めください。



申し込みサイト

BS-350KV 「降車時確認式」+「車内音声付」

車内音声メッセージを標準装備したガイドライン適合モデル！

ガイドライン認定品
認定番号 A-027



ホーネット車内置き去り防止安全装置 (降車時確認式 / 車内音声付)

BS-350KV

希望小売価格：98,780 円 (税込)

JAN コード：4514825351125

※設置工事費別途

降車時確認式、車内音声メッセージ、共通基本機能を搭載したモデル。
アナログによるヒューマンエラー防止により車内の置き去りを防止します。

標準機能 動作保証温度：-40℃～+85℃ (電池は-30℃～+70℃)



ステッカー1枚付

【車内音声】 音声メッセージによる降車確認ができます。

エンジン停止後に車内確認を促す音声メッセージが流れます。運転手は全座席を見回りながら車両後部まで移動してブザー停止ボタンを押します。またエンジン始動時にシステムの状態を音声メッセージでお知らせします。



音声メッセージは
こちらから確認
できます。

ブザー音



リズム音色
最大約 90dB



音声メッセージ

最大約 100dB



メンテナンスモードは、
ご利用いただけません。



ブザー停止ボタン

※画像はイメージです。

【音声メッセージ】 4パターンの音声で呼びかけます。



音声メッセージ



安全装置が正常に作動しているか LED ランプを確認してください。

車内を見回りながら車両の後ろまで行き、ブザー停止ボタンを押してください。

ブザー停止ボタンが押されました。もう一度車内をよく見回ってください。

システムが正常に作動していません。取付店にお問い合わせください。

※設定で音声メッセージの選択ができます。

※設定で音量調整ができます。

BS-350K 「降車時確認式」

ガイドライン要件に適合した降車時確認式モデル

ガイドライン認定品
認定番号 A-006



ホーネット車内置き去り防止安全装置（降車時確認式）

BS-350K

希望小売価格：88,000円（税込）

JANコード：4514825350111

※設置工事費別途

降車時確認式と共通基本機能を標準装備したモデルです。

アナログによるヒューマンエラー防止ができます。万一、運転者等が車内確認をしなかった場合は、未確認検知センサーにより車外アラームを鳴らし周囲に知らせます。

標準機能 動作保証温度：-40℃～+85℃（通信ユニット：-30℃～+70℃）




ステッカー1枚付

ブザー音



リズム音色
最大約90dB



ブザー停止ボタン



※画像はイメージです。

BS-350J 「自動検知式」

ガイドライン要件に適合した自動検知式モデル

ガイドライン認定品
認定番号 B-001



ホーネット車内置き去り防止安全装置（自動検知式）

BS-350J

希望小売価格：88,000円（税込）

JANコード：4514825350104

※設置工事費別途

自動検知式と共通基本機能を搭載したモデルです。

デジタルによるヒューマンエラー防止ができます。エンジン停止後、自動的にセンサーが作動し、車内にお子様置き去りになっていた場合は、車外アラームを鳴らして知らせます。

標準機能 動作保証温度：-40℃～+85℃（通信ユニット：-30℃～+70℃）




ステッカー1枚付

ON/OFF
自動作動



動作確認LED（青）

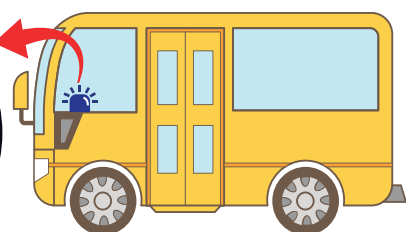

2段階衝撃センサー



振動検知



超音波センサー

アラーム

アラーム音

6音色128dB

※お客様の見守りのため、より安全な低周波超音波センサーを利用しています。

オプション



緊急通報機能(通信サービス)を追加する

MAMORIA®GPS
自動車専用通信ユニット

MC-8

品名：通信ユニット MC-8
型式：MC-8
価格：43,780 円（税込）
JAN コード：4514825133806




※画像はイメージです。

車内置き去り防止安全装置に追加できる通信ユニットです。追加することで車内置き去りが発生した際に手元のスマートフォンやパソコンにメール通知できます。運用画面から位置情報、車内温度情報が確認できます。

※通信サービスの初期登録料を含む。
※ご利用には、通信1年プランもしくは通信3年プランの申し込みが別途必要です。

アラーム音

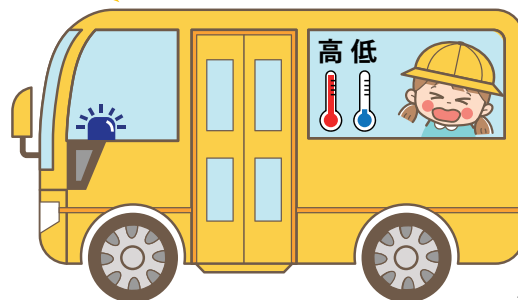

緊急通報メール

(5カ所)

※画像はイメージです。

【緊急通報機能】通信サービスを継続してご利用する

MAMORIA®GPS
通信サービス

通信1年プラン

品名：通信1年プラン
型式：MC8-12
価格：23,760 円（税込）
通信サービスを1年間ご利用いただけるプランです。



※画像はイメージです。

MAMORIA®GPS
通信サービス

通信3年プラン

品名：通信3年プラン
型式：MC8-36
価格：71,280 円（税込）
通信サービスを3年間ご利用いただけるプランです。



※画像はイメージです。

※申込月を含めた期間、通信サービスをご利用いただけます。ご利用を継続するには、終了の1カ月前以上に再度お申し込みください。
※途中解約による払い戻しはありません。

通信サービス(緊急通報機能)のご利用開始は、セキュリティラウンジオンラインショップからお申し込みいただけます。



<https://shop-security-lounge.com/shopbrand/ct/73/>

【AIカメラ】 映像によるリアルタイム確認、通知



BS-HC-220DH

品名：AIカメラ
 型式：BS-HC-220DH
 価格：43,780 円（税込）
 JAN コード：4514825219227

エンジン停止後、最大60分間車内を録画します。
 AI自動検知機能により車内の人の動きをカメラが自動追尾
 します。録画映像は内蔵の microSD カードに記録されます。



※画像はイメージです。



Wi-Fi 対応



ヒューマノイドセンサー（モーションセンサー）が人の動きを検知するとアプリやメールで通知することができます。（メールは1カ所）
 ※Wi-Fi 環境時



スマホやパソコンからライブ映像を見ることができます。



車内との通話ができます。
 ※Wi-Fi 環境時

HORNET CAM



専用アプリ「HORNET CAM」（無料）をダウンロードしてご利用いただけます。



App Store



Google Play



主な機能

- 200万画素（フルハイビジョン）
- 9倍ズーム（5倍光学・4倍デジタル）
- スマートコントロール（パンチルト）
- スマートライブ映像
- AI自動検知・動体検知
- 自動追尾機能
- 多彩な録画機能
- アラーム通知
- 動画・画像メール送信
- Wi-Fi 対応



カメラコントロール



ズームイン、ズームアウト
 9倍ズーム
 （5倍光学ズーム、4倍デジタルズーム）



APモード

10m



高圧縮方式 **H.265+**
 高圧縮で保存するため
 長時間の録画ができる
 ようになりました。
 ※32GBで約1週間



microSD カード（32GB）× 1 枚付属

Wi-Fi 環境が無い場所でもスマホから保存された録画データやライブ映像を直接確認することができます。
microSD カードをカメラから取り出す必要がありません。

【車内センサー】 大型バスなど車内センサーの範囲を広げる場合




509U

品名：超音波センサー
 型式：509U
 価格：14,080 円（税込）
 JAN コード：4514825509212



動き検知

大型バスの中央部、後部に追加することで超音波センサーの検知範囲を広げることができます。

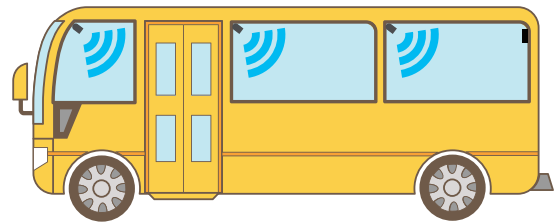

※画像はイメージです。



504D

品名：ダブルガードショックセンサー
 型式：504D
 価格：10,780 円（税込）
 JAN コード：4514825005042

座席などピンポイントで検出したいところに追加することができます。



振動検知



520T

品名：バックアップバッテリー
 型式：520T
 価格：21,780 円（税込）
 JAN コード：4514825005202

電源のバックアップ（冗長化）に加え、電源喪失を検知しアラームでお知らせします。（容量約 700mA/h）

【音声メッセージ】 降車時確認式に音声メッセージを追加できます。




BS-516

品名：ボイスモジュール
 型式：BS-516
 価格：32,780 円（税込）
 JAN コード：4514825516210



ボイス音声

降車確認式の時に音声による車内置き去り防止確認メッセージを追加することができます。断線検知時も音声でお知らせします。

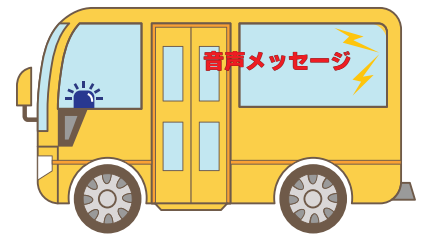

※画像はイメージです。

画像はイメージです。

【断線検知センサー】 製品が正常に動作していることを確認できます。



※画像はイメージです。

502F

品名：断線検知センサー

型式：502F

価格：10,780円（税込）

JANコード：4514825502602

安全装置の車内ブザー、車外アラーム、車内センサーの断線や制御ユニットの電源喪失を検知することができます。正常/断線検知の状態をステータスディスプレイで確認できます。



ステータスディスプレイ



正常時：青色 LED 点灯



断線検知時：赤色 LED 点灯

【24V用DCDCコンバーター】 24V車両に取り付けできます。



※画像はイメージです。

BS-24DC

品名：24V用DCDCコンバーター

型式：BS-24DC

価格：12,980円（税込）

JANコード：4514825219241

D.C.24VをD.C.12Vに変換できるDCDCコンバーターです。

【製品仕様】

- ・入力電圧範囲：D.C.17V～55V

- ・出力電圧：D.C.12V


- ・最大出力電流：約6A

- ・使用周囲温度：-40℃～+85℃

- ・電源変換：D.C.24V電源→D.C.12V電源

- ・イグニッションON電源変換：

- D.C.24VイグニッションON電源→D.C.12VイグニッションON電源

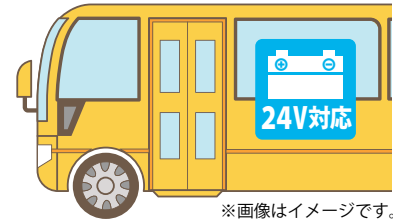

※画像はイメージです。

その他・補修部品



495V

品名：ブザー停止用リモコン

型式：495V

価格：16,280円（税込）

JANコード：4514825495225

特定小電力リモコン

BS-350Kシリーズ補修用の

ブザー停止用リモコンです。

☎ 008-230431

☎ 008-230432



☎ 008YUA080117

493VII(B)

品名：センサー用リモコン

型式：493VII(B)

価格：16,280円（税込）

JANコード：4514825493221

特定小電力リモコン

BS-350J増設用のセンサー用

リモコン（黒）です。



☎ 008YUA080117

493VII(R)

品名：管理用リモコン

型式：493VII(R)

価格：16,280円（税込）

JANコード：4514825493184

特定小電力リモコン

BS-350Kシリーズ増設用の管理

用リモコン（赤）です。

BS-547

品名：アンテナ

型式：BS-547

価格：14,080円（税込）

JANコード：4514825219548

493VII(B)、493VII(R)の専用

アンテナです。



BS-513

品名：車内ブザー

型式：BS-513

価格：10,780円（税込）

JANコード：4514825219517

安全装置の補修用の車内ブザーです。
リズム音鳴動時：最大音量約90dB
連続鳴動時：最大音量約100dB



BS-514

品名：車外アラーム

型式：BS-514

価格：14,080円（税込）

JANコード：4514825514216

BS-350シリーズ補修用の車外

アラームです。6音色、最大音量

約128dB

BS-8606

品名：動作確認 LED（青）

型式：BS-8606

価格：4,400円（税込）

JANコード：4514825421989

補修用の動作確認 LED（青）付

プログラムスイッチです。



BS-8634

品名：高輝度 LED（青）

型式：BS-8634

価格：1,925円（税込）

JANコード：4514825219869

補修用の高輝度 LED（青）です。



BS-8631

品名：プログラムスイッチ

型式：BS-8631

価格：1,375円（税込）

JANコード：4514825863123

補修用のプログラムスイッチです。

BS-ST100

品名：ホーネット車内置き去り防止安全装置ステッカー


型式：BS-ST100

価格：2,750円（税込）

JANコード：4514825219104

外貼り用

サイズ：200mm×200mm

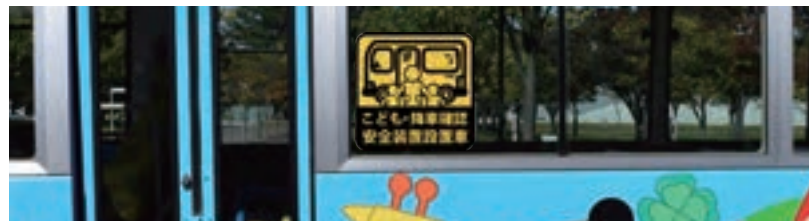

※画像はイメージです。

【見守りGPS】お子様を直接見守る



MAMORIA GPS


ちゃんと到着した？
そんな“心配”がなくなります。



型式: MA-2(P)
色: ピンク



型式: MA-2(L)
色: ブルー



型式: MA-2(S)
色: グレー



MAMORIA GPS (マモリア) をお子様に携帯させることで
24時間365日お子様をスマホで見守ることができます。

品名: MAMORIA GPS
型式: MA-2
希望小売価格: 12,980円 (税込)
月額利用料: 880円 (税込)
初期登録料: 3,300円 (税込)



商品ページ

連続待受時間: 約30日間 (使用条件による)
使用周囲温度: -20℃~60℃
電池: 600mAhリチウムイオン
充電方法: USB micro-B
サイズ: 約52×52×15mm (突起部を除く)
重さ: 約33g

① 位置情報検索

スマホやタブレット、
パソコンから
お子様の居場所を
すぐに確認し、
見守ることができます。



② 緊急通知メール

お子様がMAMORIA GPS
のボタンを長押しすると、
登録したアドレスに
メールが届き、お子様の
現在地を地図で確認
できます。



③ 連続見守り機能

3分ごとに
位置情報を
自動取得

お出かけ前に
MAMORIA GPSのボタン
を2回押すと、3分毎に
30回 (計90分間)
連続してお子様の居場所
を見守れます。



高精度なGPS



加藤電機のノウハウで開発した、
独自のアンテナで、屋外はもちろん
屋内でも性格に居場所が分かります。
(屋外誤差約10m~、屋内誤差約50m~)

ロングライフなバッテリー



一回の充電で約1カ月使える (エコモード時)
バッテリーライフを実現しました。
【POINT】電池残量が20%以下になると
お知らせする機能も実装。

デザイン



防水・防塵 (IP55相当) 構造を実現しており、
構造、素材、あらゆる面からタフを追い求めま
した。また携帯性に優れ、キーホルダーホール
も備えています。

【見守りビーコン】 お子様を直接見守る



お子様の登園、降園をメールでお知らせ。



GEOフェンスSANアンテナを園に設置することにより、お子様が園に到着したことや降園したことをメールでお知らせできます。発信機(SANタグ)をお子様に携帯させることで直接見守ることができます。



SANタグ

災害時に強い!



寸法: 約37×48×10mm
重量: 約13g
連続動作時間: 約1,200時間(約1.5カ月)
電波: 特定小電力無線 920MHz帯
バッテリー: 120mAh
充電方法: マイクロUSB充電
色: 全8色 イエロー・ピンク・ブルー・オレンジ・パープル・グリーン・ホワイト・ブラック

希望小売価格: 14,080円(税込)
型式: SAT-Y, P, L, O, V, G, W, B

SANレーダー

災害時に強い!

お子様を最小誤差50cmで検索・発見できます。(検知距離0~最大1Km)

登録したSANタグの距離と方向が表示されます。

寸法: 約68×114×14mm
重量: 約70g
連続待受時間: 約3,000時間(約4カ月)
電波: 特定小電力無線 920MHz帯
バッテリー: 300mAh
充電方法: マイクロUSB充電
色: 黒

希望小売価格: 44,000円(税込)
型式: SAR-B



GEOフェンスSANアンテナ

ご自宅にインターネット環境がないお客様向け



寸法: 約38×160×100mm(突起部除く)
重量: 約257g
電源: AC100V 50/60Hz
電波: 特定小電力無線 920MHz帯 KDDI 800MHz帯
バッテリー: 1100mAh(リチウムイオン電池)
消費電力: 1W未満
使用周囲温度: -10℃~50℃
希望小売価格: 140,800円(税込)
型式: SAAG-M

※SANサービス利用料 初回2年間は無料です。
※3年目移行継続してSANフラワー見守りサービスご利用の場合は、月額4,180円(税込)が必要です。
※初期登録料10,780円(税込)が別途必要です。
詳細はホームページをご覧ください。

主要装備／仕様一覧表

【凡例】 ●…標準装備あり ○…標準装備なし OP…オプション

認定番号：A-027

認定番号：A-027

認定番号：A-006

認定番号：B-001

| HORNET Auto Security Systems | | 降車時確認式 / 緊急通報付 BS-350KM | 降車時確認式 / 車内音声付 BS-350KV | 降車時確認式 BS-350K | 自動検知式 BS-350J |
|---------------------------------|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 価格 (税込)※設備工事費別途必要 | | 99,880円 | 98,780円 | 88,000円 | 88,000円 |
| 作動 / 解除 / 操作 | 降車時確認式 | ● | ● | ● | — |
| | 自動検知式 | — | — | — | ●(5分 / 選択可) |
| | プザー停止用リモコン / 操作範囲 | ●(1個 / 約20m) | ●(1個 / 約20m) | ●(1個 / 約20m) | — |
| | センサー用リモコン / 操作範囲 | — | — | — | ●(1個 / 約20m) |
| | 管理用リモコン / 操作範囲 | ●(1個 / 約20m) | ●(1個 / 約20m) | ●(1個 / 約20m) | ●(1個 / 約20m) |
| センサー | リモコンボタン確認 LED | ● | ● | ● | ● |
| | 断線、電源喪失を検知 (断線検知センサー) | ●(502F) | ●(502F) | ●(502F) | ●(502F) |
| | 車内の未確認を検知 (未確認検知センサー) | ● | ● | ● | ● |
| | 人の動きを検知 (超音波センサー) | — | — | — | ●(検出範囲約4m) |
| 車内ブザー | 振動検知 (ショックセンサー) | — | — | — | ●(内蔵 / 15段階) |
| | 音色 | リズム音色 | リズム音色 | リズム音色 | — |
| 車内ブザー | 鳴動パターン | ●(リズムA/B/C/D) | ●(リズムA/B/C/D) | ●(リズムA/B/C/D) | — |
| | 音声パターン | OP | ●(4メッセージ / 選択可) | OP | OP |
| 車外アラーム | 音色 (アメリカンサイレン) | 6音色 | 6音色 | 6音色 | 6音色 |
| | 鳴動パターン | ●(連続) | ●(連続) | ●(連続) | ●(連続) |
| 通信サービス | 通信ユニット (-30℃～+70℃) | ●(MC-8) | OP | OP | OP |
| | 緊急通報 (メール通知) | ●(最大5カ所) | OP | OP | OP |
| | GPS 位置検索情報 | ● | OP | OP | OP |
| | 温度通知 | ● | OP | OP | OP |
| | 通信1年プラン | ●(3カ月無償付帯) | OP | OP | OP |
| AIカメラ | 通信3年プラン | OP | OP | OP | OP |
| | カメラ本体 | OP | OP | OP | OP |
| | 録画機能 | OP | OP | OP | OP |
| | 遠隔映像監視 (Wi-Fi 接続時) | OP | OP | OP | OP |
| オプション | 通話機能 (Wi-Fi 接続時) | OP | OP | OP | OP |
| | 断線検知センサー (502F) | ● | ● | ● | ● |
| | ショックセンサー (504D) | OP | OP | OP | ●(増設可) |
| | 超音波センサー (509U) | OP | OP | OP | ●(増設可) |
| | ボイスモジュール (BS-516) | OP | ● | OP | OP |
| | バックアップバッテリー (520T) | OP | OP | OP | OP |
| | 未確認検知センサー (528D) | ●(内蔵) | ●(内蔵) | ●(内蔵) | ●(内蔵) |
| | 24V用DCDCコンバーター(BS-24DC) | OP | OP | OP | OP |
| プザー停止用スイッチ | OP | OP | OP | OP | |
| 電気仕様 | 電源電圧 | DC.12V(DC.9V～15V) | DC.12V(DC.9V～15V) | DC.12V(DC.9V～15V) | DC.12V(DC.9V～15V) |
| | リモコン用電池 | CR2032 (1個) | CR2032 (1個) | CR2032 (1個) | CR2032 (2個) |
| | プザー停止用ボタン電池 | CR2450 (1個) | CR2450 (1個) | CR2450 (1個) | — |
| | 平均消費電流 (待機時) | 約18mA ※断線検知 ※動作確認 LED 含む ※通信ユニット含む | 約16mA ※断線検知 ※動作確認 LED 含む ※ボイスモジュール含む | 約13mA ※断線検知 ※動作確認 LED 含む | 約19mA ※断線検知 ※動作確認 LED 含む |
| | 最大消費電流 (車内ブザー) | 約170mA | 約170mA | 約170mA | 約170mA |
| | 最大消費電流 (車内音声) | 約1A | 約1A | 約1A | 約1A |
| | 最大消費電流 (車外アラーム) | 約1A | 約1A | 約1A | 約1A |
| | 最大プザー音圧 (車内ブザー) | リズム鳴動時：約90dB 連続鳴動時：約100dB | リズム鳴動時：約90dB 連続鳴動時：約100dB | リズム鳴動時：約90dB 連続鳴動時：約100dB | リズム鳴動時：約90dB 連続鳴動時：約100dB |
| | 最大音声音圧 (車内音声) | OP | 最小：約0dB 最大：約100dB | OP | OP |
| | 最大アラーム音圧 (車外アラーム) | 約128dB | 約128dB | 約128dB | 約128dB |
| 使用周囲温度 | 約-40℃～+85℃ (通信部：約-30℃～+70℃) | 約-40℃～+85℃ | 約-40℃～+85℃ | 約-40℃～+85℃ | |

※メインユニット部：道路運送車両の保安基準 第43条の5 技術基準別添 78 に準拠

センサー用リモコン 493V II (B) :

008YUA080117

プザー停止用リモコン 495VA :

008-230431

通信ユニット MC-8 :

017-0312001

管理用リモコン 493V II (R) :



008YUA080117

プザー停止用リモコン 495VB :

008-230432

AIカメラ BS-HC-220DH :

210-192104

■発売元 **KATO-DENKI**

※本カタログ掲載の内容は、製品の改良・改善のため予告なく変更する場合があります。

加藤電機株式会社 〒475-8574 愛知県半田市花園町 6-28-10 <https://www.kato-denki.com>

全国自動車用品工業会正会員 | (公社) 日本防犯設備協会正会員 | 愛知県セルフガード協会正会員 | 全国防犯 CSR 推進会議正会員

HORNET®、MAMORIA®GPS、SAN フラワー®、システム名、製品名は加藤電機株式会社の登録商標または商標です。本書に記載の会社名、システム名、製品名は各社の登録商標または商標です。日本語、外国語を問わず、いかなる形式でも本書の一部もしくは全部の複製、無断での転載・複写をお断りいたします。

©2023 KATO-DENKI, Inc. All rights reserved.

本書は、2023年9月1日現在のものです。

GYZ-23205-4