


リモコン登録方法

ホーネット車内置き去り防止安全装置用

リモコンを登録するための準備作業

ホーネット車内置き去り防止安全装置にリモコンを登録するには、メインハーネスの緑線を一時的に、運転席ドアカーテシスイッチに接続してください。登録作業後には、取り外して絶縁処理してください。（ドアが開いた時にボディアースを示す線に接続してください。）

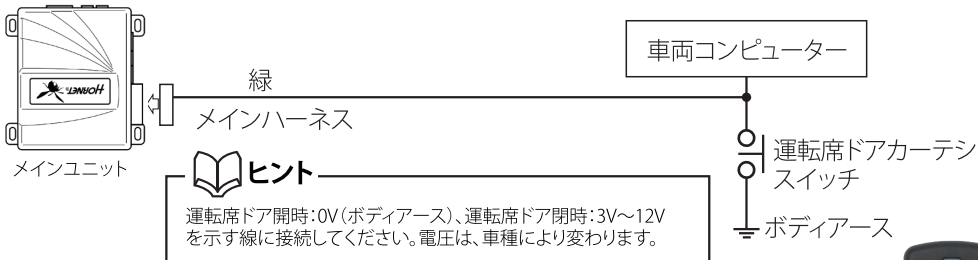

ブザー停止用リモコン495Vの登録方法

- ① 車両のドアを開けます。
- ② 3秒以内にイグニッションキーをONにします。

ヒント

動作確認LED(青)とプログラムスイッチが一体化している場合は、LED先端のボタンを押します。



- ③ プログラムスイッチを1回押し、2回目をそのまま押し続けます。
- ④ 「ピッ」と車外アラームから1回確認音が鳴り、動作確認LED(青)が1回点滅します。
- ⑤ ブザー停止用リモコンの ボタンを長押しします。
- ⑥ 「ピュー」と車外アラームから確認音が鳴ります。
- ⑦ 押し続けていたプログラムスイッチを離して、イグニッションキーをOFFにします。
- ⑧ 「ピューピュー」と車外アラームから確認音が鳴ったらリモコン登録完了です。

! 注意

- ホーネット車内置き去り防止安全装置は、最大4個までリモコンを登録できます。5個目のリモコンを登録した場合は、最初に登録されていたリモコンが押し出されて使用できなくなります。
- リモコン登録中に「車両のドアを閉める」、「イグニッションキーをOFFにする」、「何も操作せずに15秒経過する」、「プログラムスイッチを正しい手順以外のタイミングで押ししたり、離したりする」操作を行うとリモコン登録を完了できません。最初からやり直してください。